

Tuoteseloste

Pinnasänky Milla


Tuotekoodi 240

Osatuotekoodit: 24000A, 24000B



www.muurame.com

Suunnittelu Pirkko Stenros, 2013

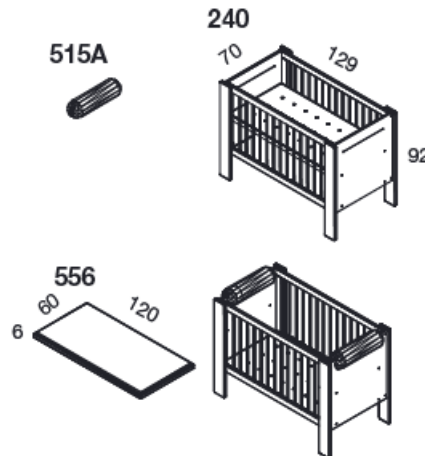

Mitat ja paino

- tuotteen ulkomitat (PxLxK) 129 x 70 x 92 cm (ilman pyöriä)
- tuotteen sisämitat 60 x 120 cm
- pakkausten ulkomitat, 2 kollia: 127 x 68 x 10 cm ja 97 x 76 x 18 cm
- tuotteen paino/bruttotilavuus 35,2 kg/0,18 m³

Tuotteeseen liittyy

- lukittavat pyörät
- PikkuPuskuri
- patja 60 x 120 x 7 cm
- Molla-hoitotaso

Ominaisuudet

- toimitetaan osina tai koottuna, pyydä tarjous kokoonpanosta jälleenmyyjältä
- pohjalle kaksi vaihtoehtoista korkeutta
- vauvan pinnasänky, josta myöhemmin voidaan muodostaa sohva poistamalla toisen pinnalaidan ja korvaamalla sen tukilaidalla. Sohvaa varten saatavana pehmustesarjaa.

Väri vaihtoehdot

- valkoinen ja valkoinen/koivu, eli pinnaseinät luonnonväristä massivikoivua
- PikkuPuskuri Muuramen vakiokankailla tai omavalintaisella kankaalla

Muurame-lastensängyt

Materiaalit

- maalattu kalustelevy
- Millan koivusivut: luonnonvärinen massiivikoivu
- pohjat koivuvaneria; Milla 6 mm, Jolla 6,5 mm, Jungmanni 9 mm
- kerrossänkyjen askelmat: maalattua 16 mm kalusteputki
- Esiripun tanko: 20 mm metalliputki
- Puskurien täyte: U-muotoinen vaahtomuovi, kovuus P50, päällä vanu 150 g

Pintakäsittely

- 3-komponentti katalyyttimaalaus, erityisominaisuutena kellastumattomuus*
- askelmat ja esiripun tanko, pulverimaalaus

Hoito-ohjeet

- kosteapyyhintä neutraalissa (pH 6-8) pesunesteessä (esim. astianpesuliuos) kostutetulla siivouspyyhkeellä, jonka jälkeen pinta on kuivattava
- terävän esineen (esim. sormus, rannekello) aiheuttamat tummat naarmut valkoisesta katalyyttimaalattusta (väri 00) pinnasta saa yleensä pois joko pyyhekumilla, mietoon yleispesuaineliukseen kostutetulla pyyheliinalla tai kostealla, esim. Vileda Miraclean –sienellä, tai vastaavalla.

Muurame-kerrossänky on VTT:n testaama ja Kuluttajaviraston tarkastama. Turvalaidoin (2+2) varustettuna täyttää kaikki EN-747-1 turvallisuusvaatimukset

Levymateriaalien formaldehydiluokitus E1

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

MDF: Medium Density Fiber Board (Raaka-aine pienirakeinen havupuu hake ja sahanpuru, tiheys 690 kg/m³) HDF: High Density Fiber Board (Raaka-aine pienirakeinen havupuu hake ja sahanpuru, tiheys 900 kg/m³) Kalustelevy: P2 lujuusluokan (EN312 standardi, luokitus P1-P7) mukainen levy, jonka raaka-aineina käytetään puusta syntyvää haketta ja sahanpurua

* Muuramen käyttämän maalilaadun vahvuutena on erinomainen kellastumisen esto ts. pinta säilyy auringonvalosta huolimatta harvinaisen pitkään puhtaan valkoisena. Toisaalta mitä enemmän halutaan pintakovuutta, sitä enemmän joudutaan luopumaan kellastumisen estosta.

Nykyisessä maalilaadussa on haettu optimitulos sekä kellastumisen eston että pintakovuuden osalta.